

会員事業所 各位

秋田商工会  
会頭 辻



## 「大雨被害による復旧作業に要する洗浄剤等」の ボランティア提供について（ご案内）

拝啓 この度の令和5年7月14日から大雨により被害を受けられた皆さまに対しまして、心からお見舞いを申しあげます。

さて、今回の大雨により被害を受けられた事業所様や復旧作業を行う事業所様に対しまして、日本郵船(株)秋田支店様を通じ、同社のグループ企業であります日本油化工業(株)様（本社：横浜市）より、復旧作業等で汚れた作業着等を洗浄する一般洗浄剤や油污れ除去用洗浄剤、消臭剤などの自社製品について、ボランティア提供する旨のオファーをいただきました。

つきましては、提供いただける製品について別添をご参照いただきまして、ご希望がございましたら8月8日(火)まで下記によりご連絡くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご連絡のあった事業所様への製品の提供方法・提供時期等については、後日、調整のうえご連絡を申し上げます。

敬 具

### 記

1. 提供企業 日本油化工業(株)（日本郵船(株) グループ企業）  
・本社：横浜市中区住吉町
2. 提供可能製品 製品の詳細は、別添「製品のご紹介」資料をご確認ください。
3. ご連絡について 下記にご記入のうえ、e-mailまたはFAXにてご返信ください。
4. お問い合わせ先 秋田商工会議所 総務企画部 伊藤公一 TEL:866-6672

## 「大雨被害による復旧作業に要する洗浄剤等」希望・申込書

■事業所名 \_\_\_\_\_

■担当者名 \_\_\_\_\_

■ご連絡先 \_\_\_\_\_

■ご希望製品 ※別添資料ご参照のうえご記入ください。（例：YUNISOL SP/5個）

・製品名 \_\_\_\_\_ 個数 \_\_\_\_\_ 個

・製品名 \_\_\_\_\_ 個数 \_\_\_\_\_ 個

■使用用途等をご記入ください（作業服の洗浄、におい消し、壁・床の油污れ落としなど）

※数量等によってはご希望に添えない場合がございますので予めご承知おきください。  
※ご記入いただいた情報は、本件に関する以外に利用いたしません。

【FAX：862-2101 E-mail:kohichi@akitacci.or.jp 総務企画部 伊藤行】

# 製品のご紹介

日本油化工業株式会社

# YUNISOL SP

- ▶ 内容：アルカリ性洗剤
- ▶ 形状：白色 ～ 淡黄色 粉末
- ▶ 荷姿：15kg 箱詰
- ▶ 効果：油汚れ、作業着などの一般洗浄剤
- ▶ 使用方法：1Lの水に対し、10～15gを溶かす。  
油汚れは、洗浄液をしみ込ませたウエス等で汚れを拭き取るか、洗浄液をかけながらブラッシングして行う。洗浄後は、水で十分にすすぎ洗う。  
作業着の洗濯の場合、洗濯機の洗浄1回/30Lに対し10～15gを投入し洗濯。
- ▶ 注意事項：必要に応じて、保護具（手袋・眼鏡）を着用すること。
- ▶ 試用後のF B等
  - ・汚れ（被害）が比較的少ない床下浸水での、玄関等の掃除に有効に使用できた。
  - ・ただ、汚水が床上まで流れ込むなど汚れがひどい場所については、未実施。



# YUNISOL SS

- ▶ 内容：中性洗剤
- ▶ 形状：無色透明液体
- ▶ 荷姿：20LTR 缶
- ▶ 効果：多目的洗剤
- ▶ 使用方法：表を参考に希釈液を作り洗浄  
汚れの程度に応じて、洗浄液を 50～60℃に加温すると効果的




洗 浄 対 象 物	水 1リットルに対する本剤の量 (mL)
陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ	5
ペンキ・エナメル・プラスチックの汚れ	5～10
機械部品の汚れ	50～100
手足・皮膚等の油汚れ	適 宜

- ▶ 注意事項：必要に応じて、保護具（手袋・眼鏡）を着用すること。

# YUNISOL SH

- ▶ 内容：アルカリ性洗剤
- ▶ 形状：液体
- ▶ 荷姿：20LTR 缶
- ▶ 効果：油やカーボン質汚れなど
- ▶ 使用方法：水で3倍希釈した洗浄液で洗浄  
洗浄後は清水で十分にすすぎ洗いをを行う
- ▶ 注意事項：必要に応じて、保護具（手袋・眼鏡）を着用すること。
- ▶ 試用後のF B等（添付ご参照）
  - ・油汚れ除去に関し、サイディング系の外壁には、ユニゾールSHが有効である
  - ・ただし、モルタル系外壁には効果は少ない

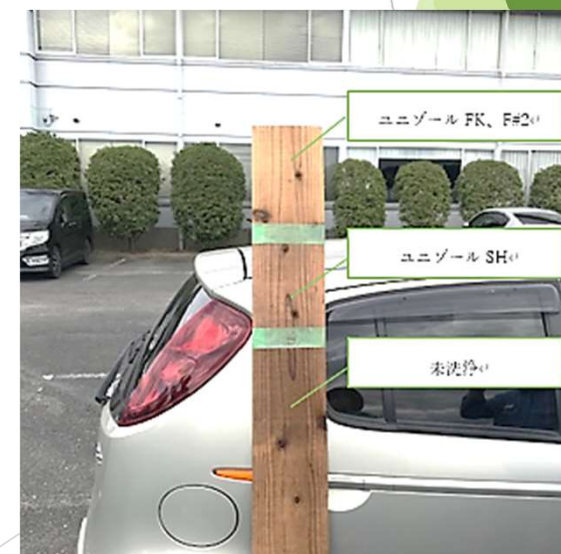

# YUNISOL FK F#2

- ▶ 内容：FK アルカリ性  
F#2 弱酸性
- ▶ 形状：無色透明液体
- ▶ 荷姿：20 LTR 缶（FK）、10 LTR 箱詰め（F#2）



- ▶ 効果：床・壁に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去  
残存する悪臭も軽減
- ▶ 使用方法：2液で効果を発揮
  - ①FKを適量床または壁に均一に散布、良く浸透するようブラッシングし10~20分間放置
  - ②F#2を同量散布し、FKと良く混ぜるようにブラッシング、20~40分間放置
  - ③水または温水で十分にすすぎ洗う
- ▶ 注意事項：必要に応じて、保護具（手袋・眼鏡）を着用すること。


- ▶ 試用後のFB等
  - ・モルタル系の外壁には有効。
  - ・木材にも有効であるが、色落ち等の可能性もあるため、使用には注意が必要。（目立たない場所で試すなどが必要）



中性洗剤

SH

FK



洗浄後

# 消臭仕事人

- ▶ 内容：中性
- ▶ 形状：液体
- ▶ 荷姿：300ml ボトル
- ▶ 効果：消臭剤。トイレ、ペット、介護などの消臭に効果あり
- ▶ 使用方法：においのある空間に数度スプレーする。
- ▶ 注意事項：人、ペットなどに向けて直接噴霧せず、空間にスプレーする。
- ▶ 試用後のF B等
  - ・スプレータイプでしたので、洗浄後に臭いが気になる箇所で楽に使用できて良かった。
  - ・床下浸水であっても、臭いが2階の部屋まで上がってくるので気になるところで消臭ができて良かった。
  - ・被害が大きい場所では、部屋を乾燥させないと効果が発揮しにくく、また、庭などに溜まった汚泥が臭ってくるので、完全に消臭できるまでは時間がかかりそう。



【キッチン・ゴミ集積所】



【お部屋・トイレ】



【病院・介護施設】



【ペット】





その他にもトイレ用、洗濯用など必要、状況に応じ製品用意致します。

お問い合わせ

日本油化工業株式会社

本社： 045-201-8867

横浜工場：045-811-2731

メールアドレス：[sales-one@nipponyuka.com](mailto:sales-one@nipponyuka.com)